


Atlantis

การใช้งานครั้งแรก เครื่องทำน้ำเย็น แอตแลนติส รุ่น WD-303

1. ลุกค้าติดตั้งอุปกรณ์แปลงจากท่อประปา 4 หุน (ท่อ PVC ทั่วไป) มาต่อกับสายน้ำ 2 หุนที่อยู่ในถาดรองน้ำหน้าเครื่อง



2. ต่อสายน้ำ 2 หุนเข้าหลังเครื่อง

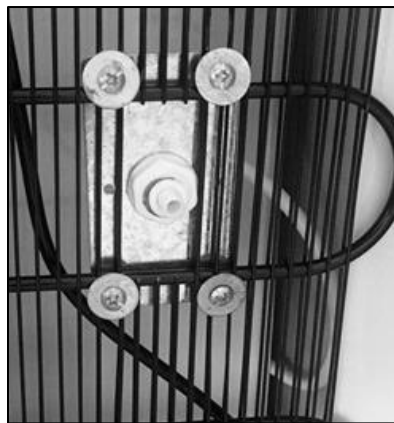

3. ทำการล้างไส้กรองครั้งแรก ด้วยการเปิดประตูไส้กรองด้านหน้าออก ถอดสายน้ำด้านบนของไส้กรองชั้นตอนที่ 4 (Post-carbon) ออก แล้วเปิดน้ำเข้าเครื่องโดยนำถังน้ำมารองน้ำ ปล่อยน้ำทิ้งประมาณ 5-10 นาที จากนั้นจึงปิดน้ำเข้าเครื่องและต่อสายน้ำกลับเข้าดังเดิม



4. เปิดน้ำอีกครั้งเพื่อเติมน้ำเข้าสู่ถังน้ำด้านบนบนตัวเครื่อง รอประมาณ 15 นาที จึงเสียบปลั๊กและเปิดสวิตช์ด้านหลังเครื่องเพื่อเปิดระบบการทำคามเย็น



5. ในการใช้งานครั้งแรก เครื่องจะใช้เวลาประมาณ 45 นาที น้ำเย็นจึงเย็นจัด
6. หากมีข้อสงสัยในการติดตั้งโปรดติดต่อ

บริษัท แอดแลนติส เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
292 ซ.จุฬา 15 ถ.พระรามสี่ ปทุมวัน กทม.
โทร 02-611-6069, 086-628-6000